

Dränkbar pump 5" AQL-Tec

Dränkbar flerstegspump med inbyggd kondensator, flytande sugslang och 20m strömkabel med kontakt. Pumpen lämpar sig för bevattning samt montering i tank för återvinning av regnvatten.

Användning

Typ av vätska: Regn och ytvatten

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Tryckhöjd 34- 82m

Flöde Q max 95- 135 l/min

Max dränkdjup 20m

Max antal starter 30/timme

Produktinformation

Pumphus av rostfritt stål

Pumphjul av teknopolymer med glasfiber

Axel av rostfritt stål med mekanisk tätning

Flytande sugslang

Strömkabel 20m H07 RN-F med kontakt

Motor

Skyddsklass IP 68- Isolerad kammare för el ledning

Isolationsklass F

1 Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator



Termiskt skydd av motorlindningen

Självmörjande lager

Motor nedsänkt i ett oljebad, kylv med pumpade vätskan

Kontinuerlig drift

Rotationshastighet 2800 varv/min

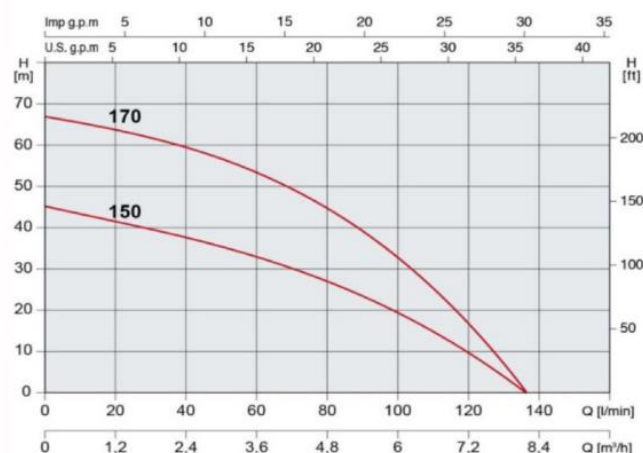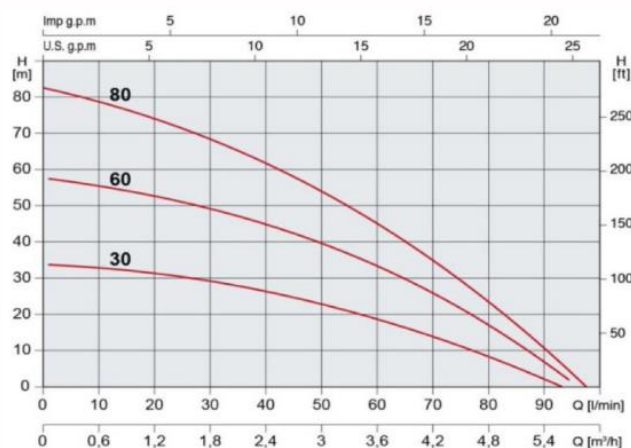

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Mått mm				Vikt Kg	Tryck Höjd m
					G	Ø	L			
AQL-TEC 30	95	0,55	230	40°C	1"	190	528		13	34
AQL-TEC 60	95	0,75		40°C	1"	190	607		14	57
AQL-TEC 80	95	1,2	-	40°C	1"	190	727		16	82
AQL-TEC 150	135	0,75	400	40°C	1"	190	607		14	45
AQL-TEC 170	135	1,2		40°C	1"	190	727		16	65

