

Dränkbar pump Biox

Dränkbar avloppspump i rostfritt stål som klarar av de allra flesta behov. Lämpar sig för pumpning av spillvatten, avloppsvatten, regnvatten och vatten med fasta partiklar upp till 40mm. Biox pumpar finns i 3 olika modeller med automatisk drift.

Användning

Typ av vätska: Avloppsvatten med fasta partiklar upp till 40mm.

Max. temperatur av pumpade vätskan 40°C

Max dränkdjup 7m

Tryckhöjd 9-12m

Flöde Q max 250-440 l/min

Produktinformation

Pumphus, övre del/fot av rostfritt stål

Insug korg av rostfritt stål

Pumphjul av rostfritt stål

Motorhus av rostfritt stål

Axel av rostfritt stål med mekanisk tätning kol/keramik i oljekammaren

Motor

Skyddsklass IP 68

Isolationsklass F



Fas strömförsörjning med inbyggd kondensator -10 m strömkabel

H07 RN-F med kontakt

Termiskt skydd av motorlindningen

Självmörjande lager

Rotationshastighet 2850 varv/min

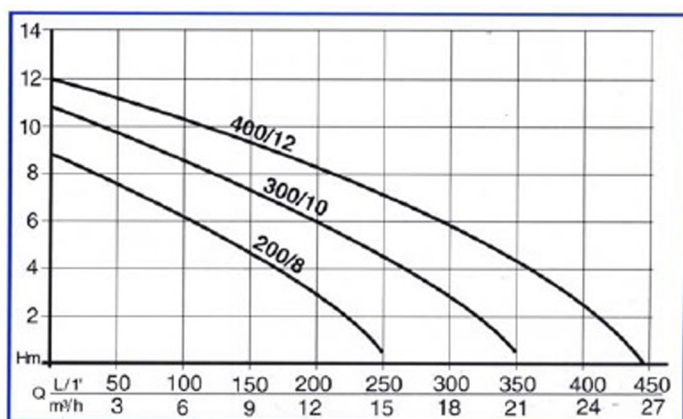

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max Temp.	Mått					Tryck höjd	Vikt kg
					A	B	ØC	P.L.	DNM		
Biox 200/8 AUT	250 l/min	0,6	230	40°C	380	90	164	Ø40	1 1/2"	9m	6,1
Biox 300/10 AUT	350 l/min	0,9	230	40°C	410	90	164	Ø40	2"	11m	7
Biox 400/12 AUT	440 l/min	1,2	230	40°C	410	90	164	Ø40	2"	12m	8,5

