

# Dränkbar pump Tropic

Dränkbar 2 stegspump utrustad med vertikalt pumpputsug, flottör och filter i insugskammare. Avsedd för pumpning av rent/regn vatten, tömning av vattenfyllda källare, dränerings ändamål, samt bevattning.

## Produkt information

Pumphus, övre del/fot av technopolymer

Pumphjul av noryl

Pumphandtag av techopolymer

Insugs korg av techopolymer

Axel av rostfritt stål

## Användning

Typ av vätska: Lätt orenad med fasta partiklar upp till 5 mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd H max 20 m

Flöde Q max 83 l/min

## Motor

Skyddsklass IP X 68


Rotationshastighet 2850 varv / min

Isolationsklass F

1 fas strömförsörjning med inbyggd kondensator

Termisk skydd av motorlindningen

10m anslutningskabel med stickkontakt

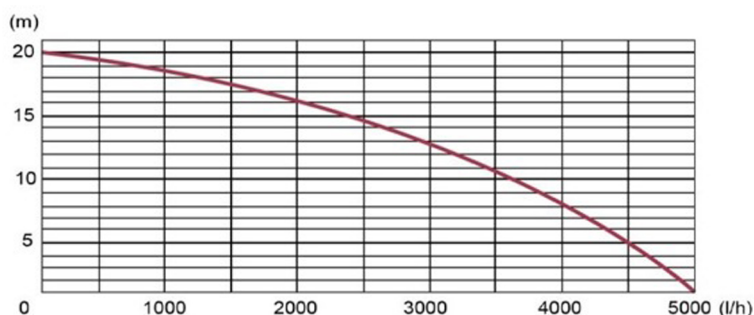

| Modell | Q max<br>L/min | Effekt<br>KW | Spänning<br>V | Max.<br>Temp. | Tryck<br>höjd | Vikt<br>kg |
|--------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| TROPIC | 83             | 0,55         | 230           | 35°C          | 20m           | 4,8        |

