

Dränkbar pump Tropic 800-3, 1000-4

Dränkbar flerstegspump utrustad med vertikalt pumpputsug, flottör och 10 meter anslutningskabel. Avsedd för pumpning av rent/regn vatten, tömning av vattenfyllda källare, dräneringsändamål, samt bevattning.

Produkt information

Pumphus, övre del/fot av technopolymer

Pumphjul av noryl

Pumphandtag av techopolymer

Insugs korg av techopolymer

Axel av rostfritt stål

Användning

Typ av vätska: Lätt orenad med fasta partiklar upp till 1 mm

Max. temperatur av pumpade vätskan 35°C

Tryckhöjd H max 30- 40 m

Flöde Q max 90 l/min

Max. drängdjup 7m

Motor

Skyddsklass IP X8


Rotationshastighet 2850 varv / min

Isolationsklass F

1 fas strömförsörjning med inbyggd kondensator

Termisk skydd av motorlindningen

10m anslutningskabel med stickkontakt

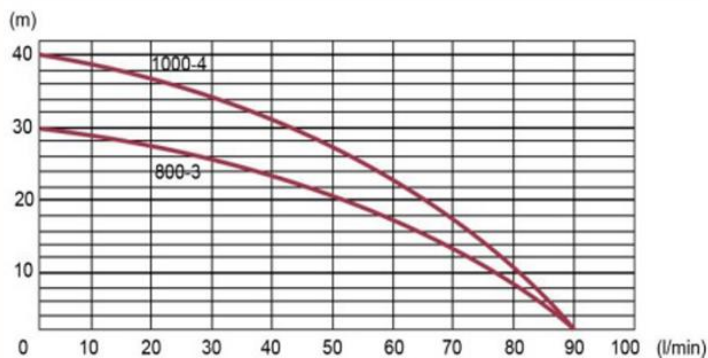

Modell	Q max L/min	Effekt KW	Spänning V	Max. Temp.	Tryckhöjd H max	Mått DN
Tropic-800-3	90	0,8	230	35°C	30 m	1"
Tropic 1000-4	90	1	230	35°C	40 m	